

Локтевой выключатель серии ЛК (ЛК-О, ЛК-Б)

1. Основные сведения об изделии.

Локтевой выключатель, далее кнопка, предназначен для обеспечения бесконтактного способа открывания автоматических дверей. В чистых помещениях такие кнопки актуальны в операционных блоках, отделениях лучевой диагностики, лабораторных отсеках и других кабинетах, где требуется соблюдение максимально стерильных условий.

В конструкции кнопки применено два микропереключателя, работающие одновременно, что дает более высокую надежность срабатывания. В стандартном исполнении кнопка имеет проводное подключение, нормально открытый контакт (рис.2). Возможно беспроводное исполнение по радиоканалу, световая индикация, звуковое оповещение. При беспроводном соединении кнопка комплектуется блоком управления Б-2Р, дальность действия составляет 50-100 метров в прямой видимости. С блоком управления Б-2Р расширяются функции кнопки: режим триггер (первое нажатие контакт блока управления замыкается и остается в этом положении, второе нажатие – размыкается), таймер (при нажатии кнопки контакты блока управления замыкаются на определенное время). Габаритные размеры приведены на рисунке 1.



2. Технические характеристики.

Напряжение коммутации	250 VAC
Ток коммутации	до 5А
Тип соединения	проводное
Цвет корпуса	светло-серый
Материал корпуса	пластик АБС
Степень защиты	IP30
Рабочая температура	-20°C +50°C

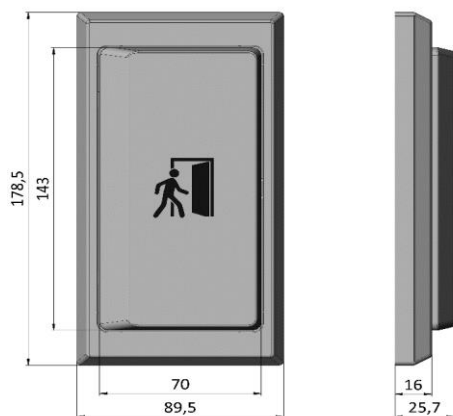


Рис. 1. Габаритные размеры

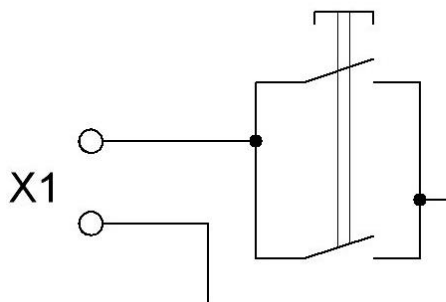


Рис.2. Электрическая схема принципиальная (проводное исполнение)

3. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год. Условия хранения должны соответствовать ГОСТ 15150-76 группе 2(С).

4. Свидетельство о приемке.

Локтевая кнопка в количестве ___ шт. изготовлена в соответствии с действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации. Товар сертифицирован.